


# SCHEDA TECNICA

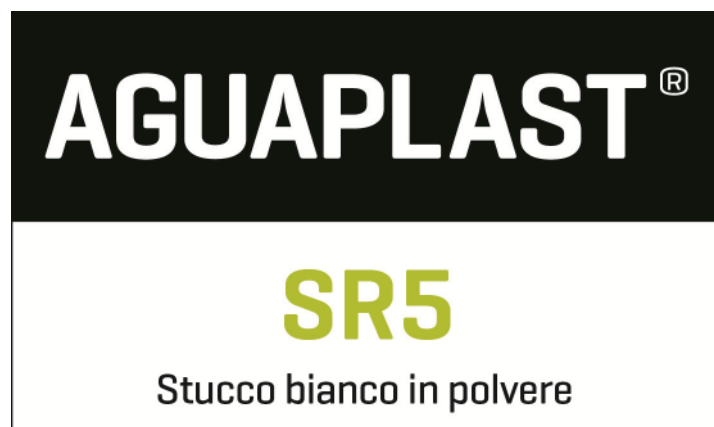

## SR5 STUCCO LISCIO BIANCO Per Riparazioni e Rasature in Esterno

### IMPIEGHI

- Rasature di facciate e supporti esterni fino a 5 mm di spessore.
- Riparazioni di elementi decorativi: balconi, spigoli, cornici, pilastri, ecc. e riempimenti di buchi fino a 20mm.
- Applicabile su manufatti edili eccetto in gesso: cemento, intonaco, pietra, laterizio, pannelli in cemento prefabbricato, cappotti esterni, ecc.
- Fissaggio di elementi in esterno



### CARATTERISTICHE

- Additivato con resine sintetiche, garantisce una ottima aderenza per l'applicazione diretta su cemento, pietra, laterizio, intonaco, etc... Aderenza anche sopra vecchi intonaci, non necessita di punti di ancoraggio.
- Finitura molto fine di grande durezza e coesione, resistente ai colpi ed alla graffiatura.
- Realizza una superficie continua di grande traspirabilita' che permette alla facciata di respirare.

# SCHEDA TECNICA

- Verniciabile dopo 48 ore senza il rischio di cambi di intensità nel colore.
- Rinforzato con fibra al fine di evitare microfessurazioni e crepe superficiali: rasature in spessori fino a 5 mm.
- Additivato con microsferi, riempimento di buchi e fessure fino a 20 mm senza ritiro, resa superiore, incorpora al supporto meno Kg per m<sup>2</sup>.
- Flessibile, forma una pellicola che si adatta perfettamente sia a supporti rigidi che flessibili, come pannelli in cemento prefabbricato, cappotti esterni, ed in facciate sia in pietra che in laterizio.
- Minima retrazione e tensione di asciugamento, non assoggetta il supporto a sforzi tensivi in fase di essiccazione.
- Molto resistente agli agenti chimici.



## PREPARAZIONE DELLA PASTA

Preparare la massa in proporzione di una parte di acqua per quattro parti di prodotto. Amalgamare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo, consistente da poter essere utilizzato all'istante. Questa pasta può essere utilizzata entro 3 ore secondo la temperatura ed umidità. Quindi applicare con frattone liscio oppure a spatola.

Non rimuovere il prodotto una volta che comincia a indurire.



## MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri. Eliminare le polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

## PRECAUZIONE

- Non tentare di riutilizzare il composto quando inizia ad indurire.
- Non applicare su superfici in gesso, scagliola, o vecchie pitture.
- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5° C e nemmeno al sole battente.
- Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente

# SCHEDA TECNICA

## DATI TECNICI

### Prodotto

Classificazione S/ EN 16566:2014	G3S2V2W2A0C0
Legante	Resine sintetiche e leganti idraulici
Diluente	Acqua
Densità apparente della polvere	1,05 gr/cm <sup>3</sup> +/- 0,05 g/cc
Densità apparente della pasta	1,70 gr/cm <sup>3</sup> +/- 0,05 g/cc
Rendimento approssimativo	1,25 Kg di polvere / m <sup>2</sup> per mm di spessore
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Granulometria	< 200 µ
Resistenza alla adesione	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla compressione	> 10 N/mm <sup>2</sup>

### Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 30 °C
Rapporto acqua / Kg di polvere	0,4 L – 1 Kg
Attrezzi raccomandati	Frattono o Spatola
Pulizia	Con acqua, immediatamente dopo l'uso
Spessore d'Applicazione	Rasature: 10mm / Riempimento: 20mm
Tempo di Lavorazione	3 ore e relativamente alle condizioni esterne
Verniciabile	Dopo 48 ore

## CONSERVAZIONE

12 Mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto.

## SICUREZZA

Prodotto cementoso: il prodotto se a contatto con gli occhi puo' irritare. Usare guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Per più informazione consultare la Scheda Dati di Sicurezza.

## CONFEZIONI

<u>Ref.</u>	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
70548-001 Scatola 1,5 Kg 10 pezzi		54 cartoni
70548-002 Saco 6 Kg	---	84 sacchi
70548-003 Sacco 20 Kg	---	48 sacchi



### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



### Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

